Ferros La Pobla, S.A.

Almacén de ferralla y complementos para la construcción



Ferros La Pobla, S.A.

ÍNDICE

2 Ferralla montada en obra por nuestro personal. Armaduras básicas en celosía
3 Mallas
4 Centro de corte
5 Paneles Aislantes. Chapas. Forjado Colaborante
6 Malla Expandida. Encofrado Perdido. Armadura Tabique
7 Canales. Tapas de Registros. Claraboyas
8 QUICKfence: Vallas de seguridad. Vallas móvil con postes y base de hormigón.
9 Arquetas de PVC y sumideros. Tapas de Registro de PVC y metal. Remates de Chimenea. Dinteles. Aspiradores. Piquetas. Tela de Valla. Tapas y rejillas de Fundición. Mobiliario Urbano
10 Ventanas para tejado
11 Celenit, aislante acústico natural. Drenaje Vertical. Láminas de aislamiento térmico y acústico.
12 MAYDISA: Estructura para puertas correderas
13 MAYDISA: Escaleras y ventanas para tejado
14 ANCLAFIX: Anclajes. Disparo. Químicos.
15 Equipos solares térmicos. Depuración y tratamiento de aguas superficiales.
16 Parques Infantiles. Suelo de seguridad.
17 PRECON: Prefabricados de Hormigón.
18 Estructura para puertas correderas. Escaleras. Construcciones en madera.
19 Puertas y Rejas

Ferralla montada en obra por nuestro personal

▸ Distribución

ARCER
Armaduras para Hormigón

FERRAPLUS

AENOR
Producto Certificado
N°017/066

Redondos corrugados B 500 SD

(Medidas y pesos teóricos)

6	0,23
8	0,41
10	0,64
12	0,92
16	1,63
20	2,55
25	3,98
32	6,52

Armaduras básicas en celosía

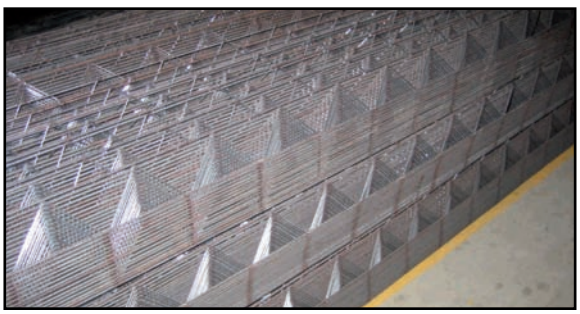
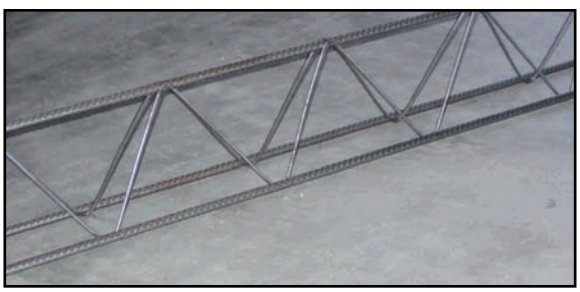

Diámetros

Barra compresión : 5/12 mm
Barra tracción: 5/12 mm
zig/zag : 4/5 mm
Paso: 200 mm
Altura : 100/250mm

Características

Lím. elástica: 51 kp/mm²
Carga unitaria : 56 kp/mm²
Longitud : 2 a 13m
Medidas en stock 14 cm altura
con redondo del 6,8 y 10

Mallas

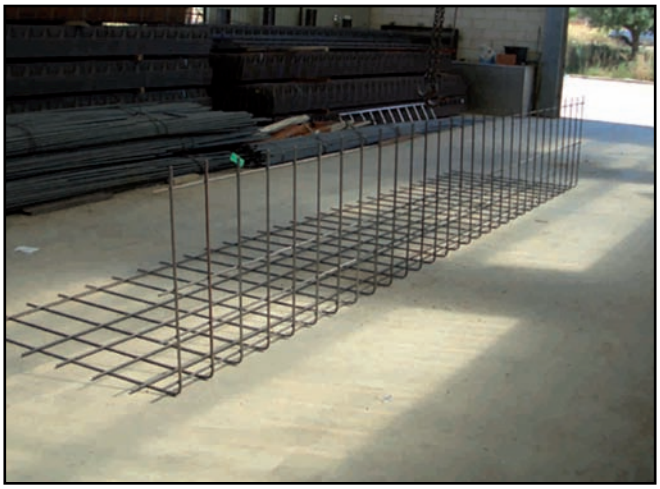

Gane Tiempo con doblado de mallazo

Stock

Tipo de malla panel 13,2 m^2	Área de sección de acero por ml Cm^2/m	Cm^2/m	Masa Kg/panel	Kg/m^2
15x15x10	5,24	5,24	98,49	7,46
15x15x12	7,54	7,54	144,06	10,91
15x15x5	1,31	1,31	27,43	2,07
15x15x6	1,88	1,88	37,88	2,87
15x15x8	3,35	3,35	66,16	5,01
20x20x5	0,98	0,98	20,34	1,54
20x20x6	1,41	1,41	27,67	2,09
20x20x8	2,51	2,51	47,99	3,63
20x30x5	0,98	0,65	16,95	1,28

Consultar para otras medidas

Tubo de encofrar

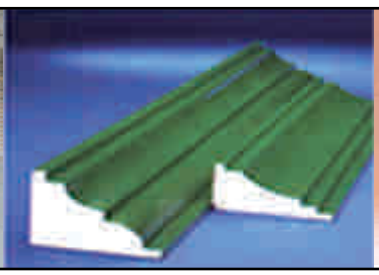

Moldes de Cornisas

Separadores de hormigón

Centro de corte

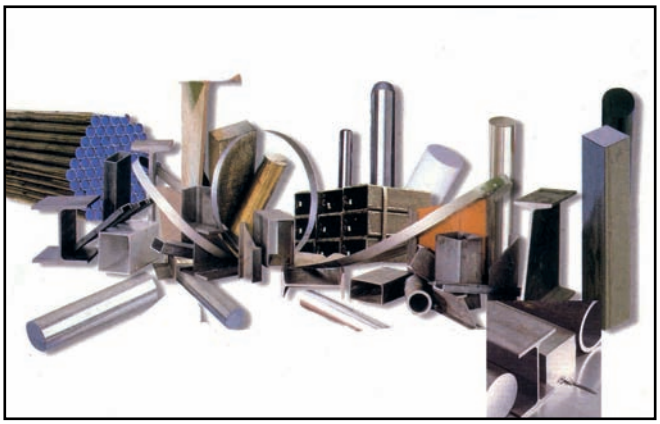

- Redondos
- Pletinas
- Ángulos
- Cuadrados
- Simples T
- Perfiles
- Viga HEB
- Viga IPE
- Viga UPN
- Viga IPN
- Chapones

Nueva linea de corte de vigas:

- Servicio inmediato para todo tipo de vigas
- Corte a inglete o recto (máx. 550mm de alto x 1000mm de ancho)

- Linea corte de viga

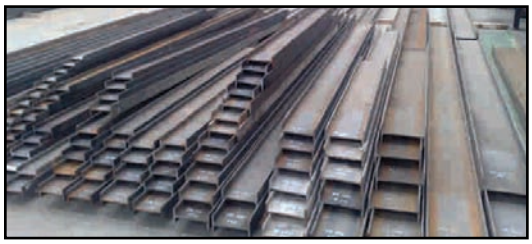

- Stock

Las vigas pueden suministrarse granalladas y pintadas

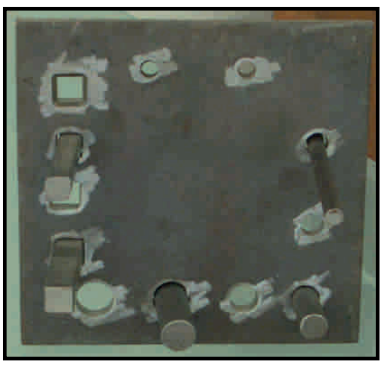

- Perforación pletinas y placas

- Placas Anclaje

Paneles Aislantes

Corte a medida urgente, paneles en 24 horas.

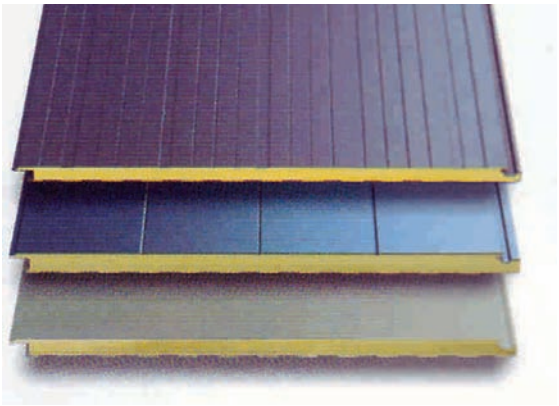

- Paneles aislantes 30 mm espesor, acabados en blanco (superior e inferior) y en rojo superior y blanco inferior
- Posibilidad de distintos espesores
- Paneles de Fachada

Chapas

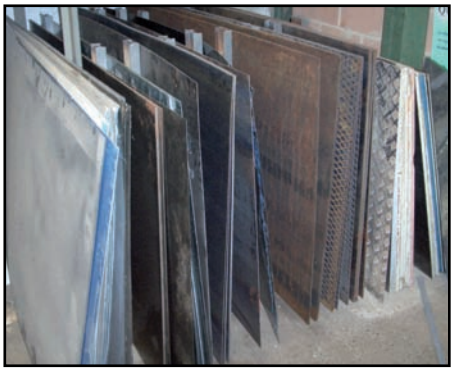

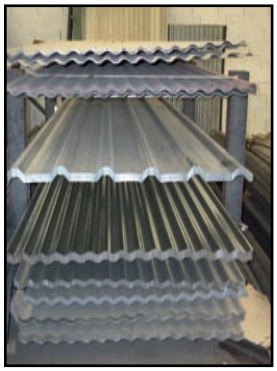

- Chapas lisas
  Formato 2000 x 1000 mm
- Chapas onduladas y grecadas
  Formatos:6000 x 1100 mm
  5000 x 1100 mm

Chapa Forjado Colaborante

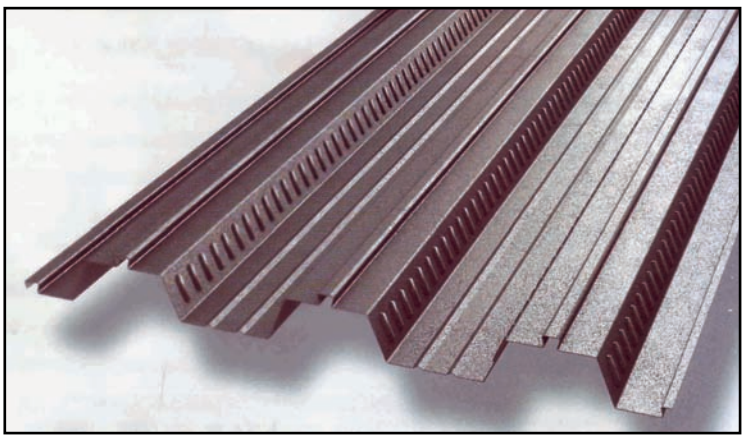

- Sustituye al encofrado tradicional de madera
- Potencia la adherencia entre acero y hormigón

Malla Expandida

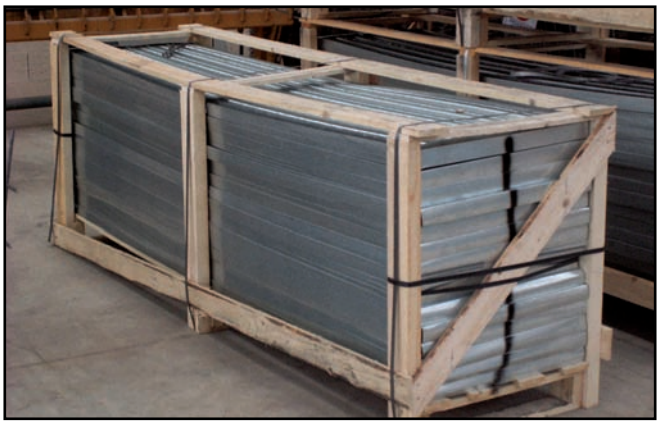

- Armadura metálica fabricada en hojas de 2500 x 600 mm, espesor 0.5 mm galvanizado.
  Se suministra en paquetes de 20 hojas (30 m2)



- Modo de empleo

Encofrado Perdido

- Un innovador método de ventilación con múltiples ventajas :
  -Rapidez de instalación y ejecución
  -Aislante térmico del suelo
  -Excelente aireación. Elimina el gas del suelo.
  -Ventilación en ambas direcciones.
  -Gran capacidad de soporte de carga.
  -Gran adaptabilidad a cualquier superficie de soporte de carga ya que puede instalarse en presencia de hormigón, tierra y grava.
  - Ahorro en capas de hormigón
  -Impermeabilidad.

Armadura Tabique

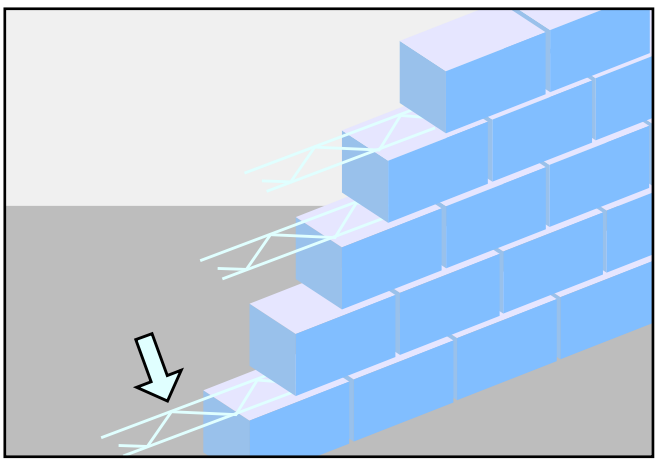

- Aumenta la resistencia a compresión
  Evita la formación de grietas

  (Armadura prefabricada consistente en 2 alambres pararelos unidos mediante un punto de soldadura a un alambre central contínuo en zig-zag en un mismo plano).

Canales

- Canal de hormigón reforzado con fibra de vidrio y arenas de cuarzo.
- **Faserfix**









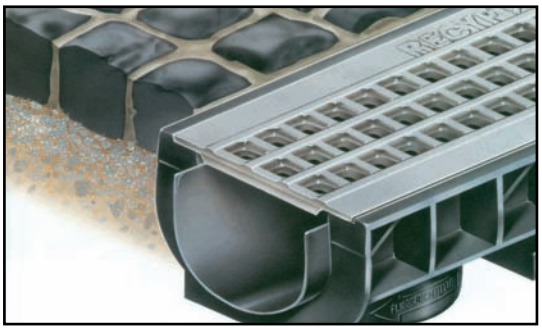

- Superligeros transportables sin esfuerzos y apilables
- Fabricado en Polietileno de alta densidad







Tapas de Registros

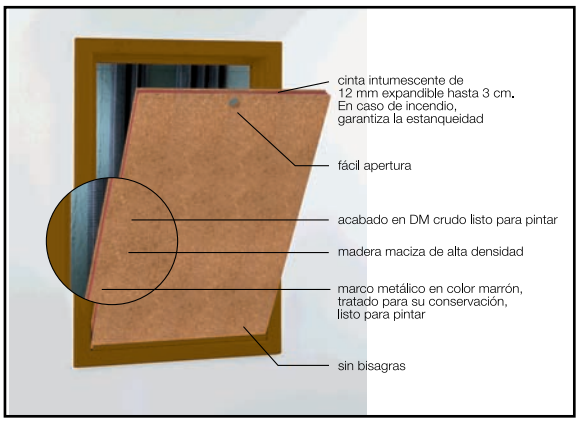
cinta intumescente de 12 mm expandible hasta 3 cm. En caso de incendio, garantiza la estanqueidad
fácil apertura
acabado en DM crudo listo para pintar
madera maciza de alta densidad
marco metálico en color marrón, tratado para su conservación, listo para pintar
sin bisagras

- La accesibilidad a las galerías de instalaciones ubicadas en cada descansillo de un edificio se debe realizar mediante tapas de registros resistentes al fuego. La tapa de registros RF60 queda totalmente integrada a la pared y se adapta a cualquier grosor de muro.

Claraboyas

Apertura Husillo

Apertura Telescópica

Apertura Eléctrica

Apertura Mixta contra Humos

- Cuadradas, rectangulares, piramidales y redondas. Soluciones para iluminar espacios oscuros, de bajo costo, alta calidad y larga duración
- Cúpula de metacrilato BIVALVA (incolora o hielo) Unión de dos cúpulas formando una cámara de aire intermedia, para evitar condensaciones

QUICKfence

Vallas de cerramiento

- Cerramiento de valla metálica de alta calidad galvanizada o pintada y fácil de instalar

- Valla Deluxe verde o blanca

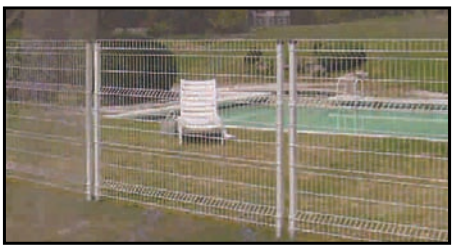

- Valla móvil con postes y base de hormigón

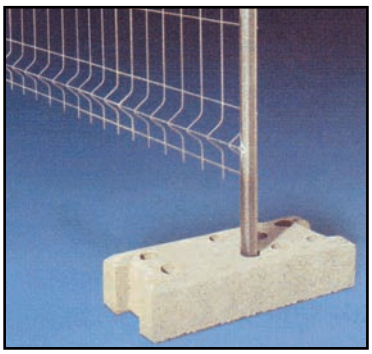

- Valla cerramiento galvanizada con postes

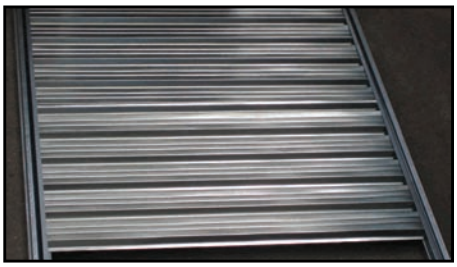

Vallas de alta seguridad

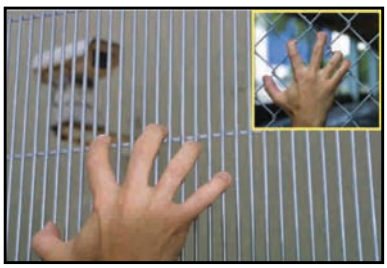

Arquetas de PVC y Sumideros



Aspiradores

Tapas de Registro de PVC y metal

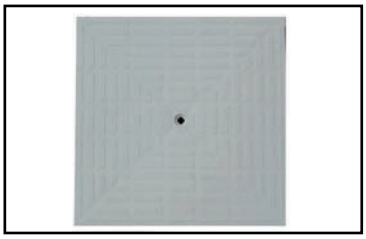





Piquetas para cercados

Alturas

- 1 m
- 1’50 m
- 2 m

Tela de valla

Bordillos Linefix

Remates de Chimenea

Tapas y rejillas de Fundición



Mobiliario Urbano

Ventanas para tejado

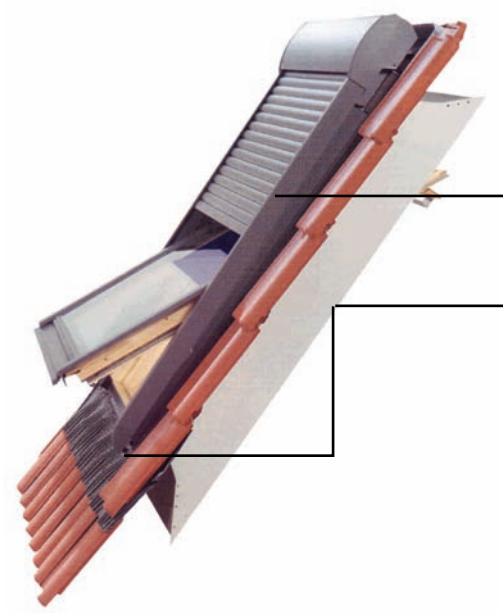

- Decoración interior persianas
- Persiana exterior (apertura manual, eléctrica, por energía solar)
- Tapajuntas (aislamiento)

Ventana Cubierta Plana

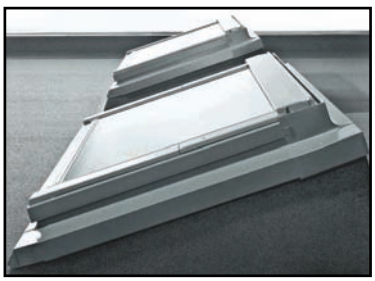

- **Luz Cenital :** Contiene propiedades reflexivas para transferir el máximo de luz.

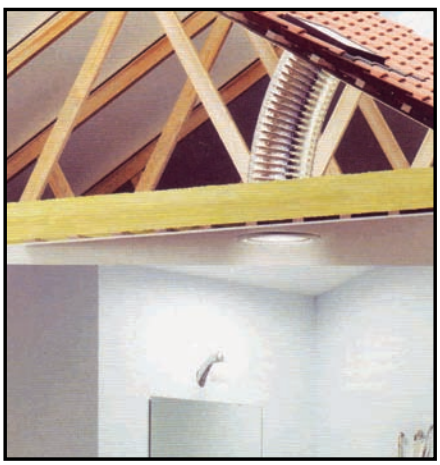

- Compuesto por elementos reflectantes, en su interior para interceptar los rayos solares que no están entrando por la cobertura del tragaluz. Incorporación de nuevas tecnologías que dirigen la luz que la atraviesa en un ángulo más agudo y la transfiere al interior



Celenit, aislante acústico natural

AISLAMIENTO DEL RUIDO DE IMPACTO

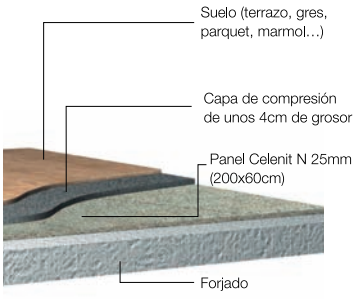

Un forjado así construido consigue reducir el ruido de impacto en 22 dB

EN OBRA NUEVA

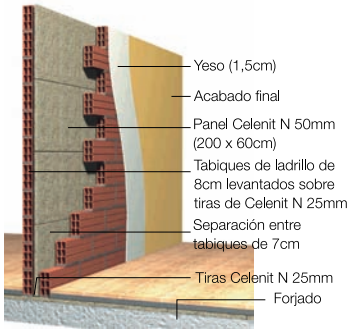
Yeso (1,5cm)
Acabado final
Panel Celenit N 50mm (200 x 60cm)
Tabiques de ladrillo de 8cm levantados sobre tiras de Celenit N 25mm
Separación entre tabiques de 7cm
Tiras Celenit N 25mm
Forjado

Una pared así construida consigue un aislamiento acústico de 53 dB

EN REHABILITACIONES


Panel Celenit N 25mm (200 x 60cm)
Placa de cartón yeso de 15mm de grosor
Acabado final
Pared de ladrillo de 12cm
Fijación con tacos
Forjado

Una pared así construida consigue un aislamiento acústico de 55 dB

Drenaje Vertical

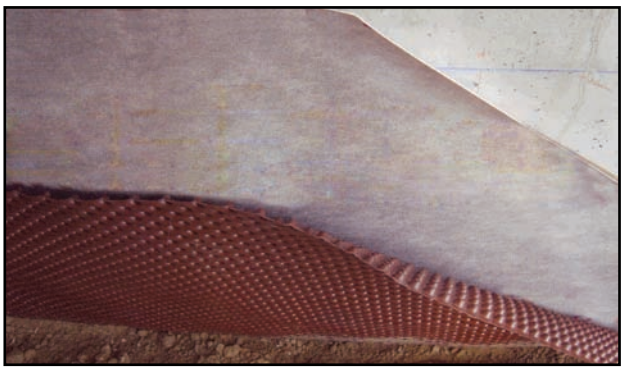

- Lámina de drenaje vertical fabricada en polietileno de alta densidad. Asegura un óptimo aislamiento de los cimientos contra la humedad y un aislamiento térmico complementario. Consigue un ambiente seco y sano de los sótanos. Fácil colocación.

Láminas de aislamiento térmico y acústico

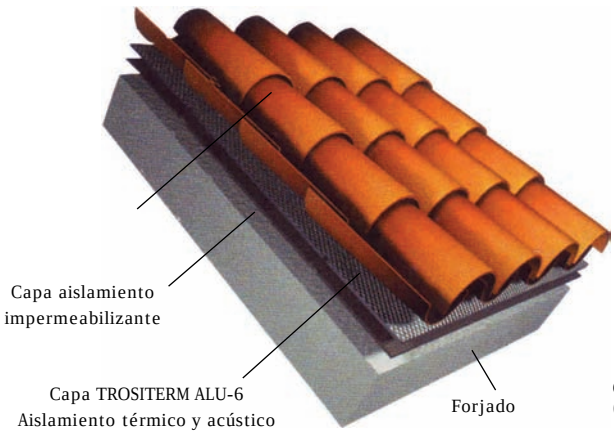

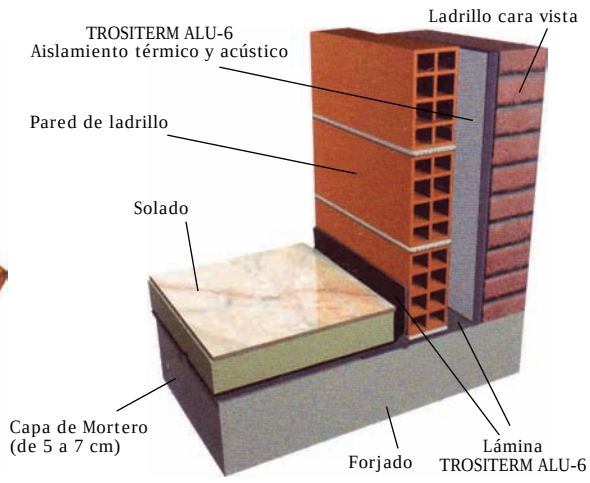

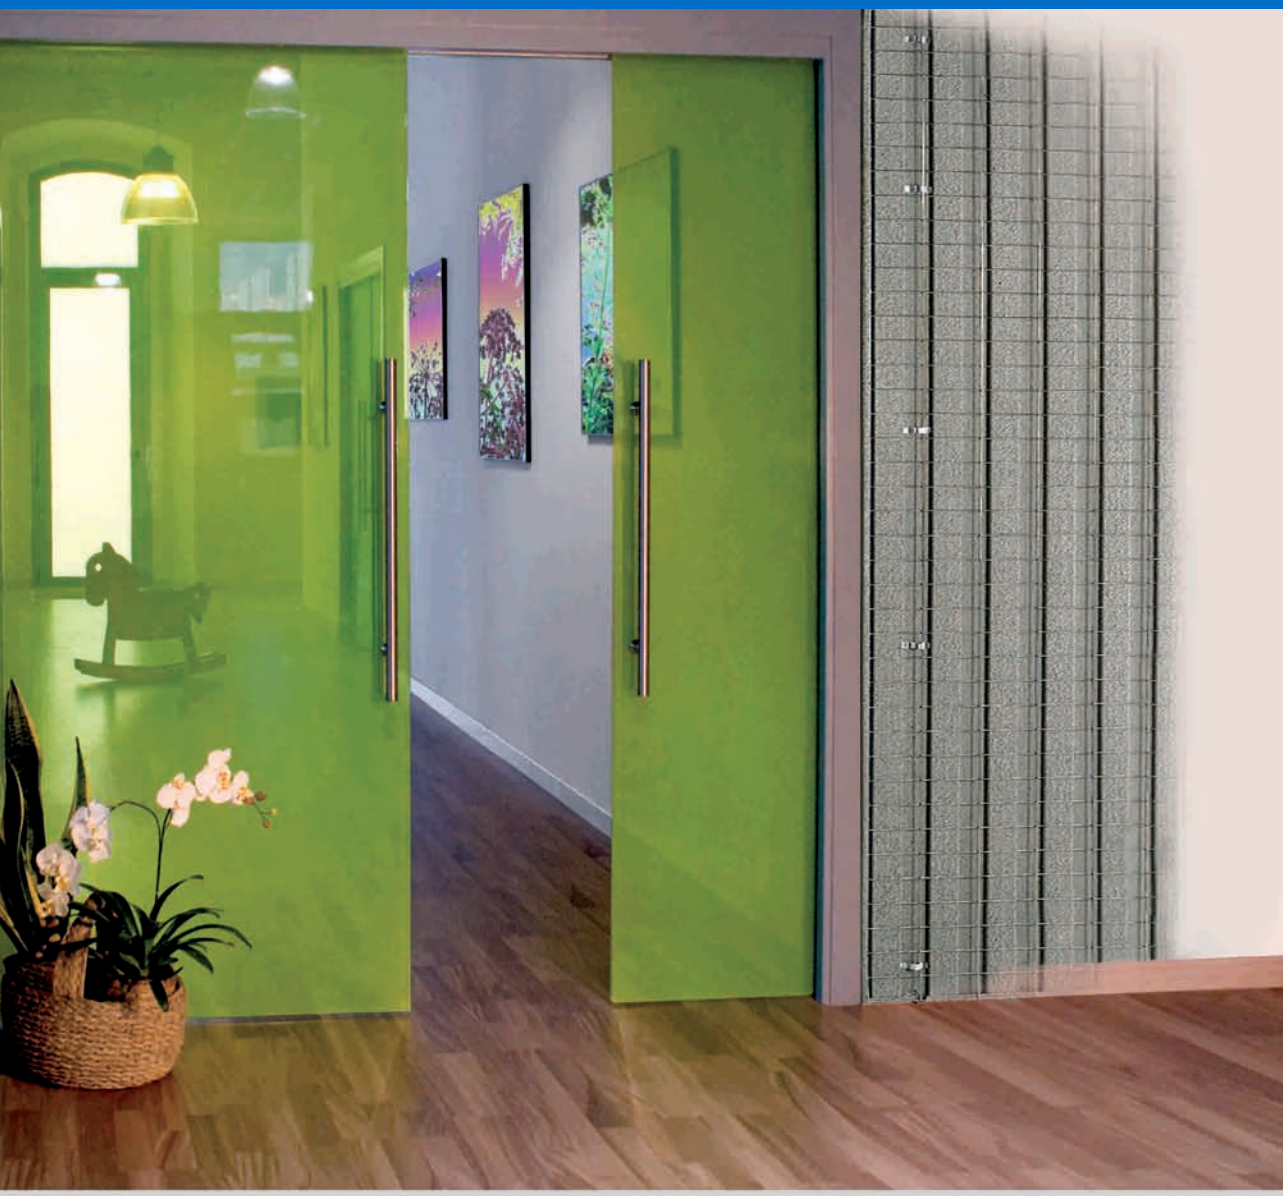

Puertas correderas de cristal Casali con estructura Orchidea

La belleza formal de la puerta de cristal Casali se funde con la práctica estructura Orchidea, lo que nos permite integrar totalmente en la pared la puerta corredera de cristal y disponer así del máximo espacio para la decoración y el mobiliario. Todos los modelos Casali pueden ser puertas simples o dobles, disponiendo de una amplia gama de acabados y colores del cristal.

MAYDISA www.maydisa.com AVE casali ORCHIDEA

Ventanas ROTO

Escaleras de caracol

Escaleras escamoteables

MAYDISA www.maydisa.com Roto

Anclafix

La Alternativa en fijación

ANCLAJES

Anclaje especial para andamios



Tacos multiuso metálicos DYLOK. Ideal para fijaciones a través. Evita el marcado del taladro.





Tirafondos de seguridad para sujección rápida de ventanas, grapas, rastreles, etc.

Anclaje hembra de latón con interior cónico metálico

Taco macho para cargas estructurales medias con homologación internacional



Bridas homologadas para cables

DISPARO

Clavos en PEINE

Clavos normales

Clavadoras con recargo auntomático para clavos con arandela de 8 mm.

Clavadoras para clavos con arandela de 12 mm.



Impulsores en peine



Clavo con cabeza plana y arandela de plástico de 8 mm.

Consumible con arandela de 8mm con colocación en láminas de drenaje.





Consumible con arandela de 8mm especiales para PVC, láminas Drail y Geotextiles

QUÍMICOS

Resina de alta resistencia para hormigón

Epoxi puro para grandes cargas

Resina de alta resistencia para todos los materiales

Para limpieza de los agujeros para inyección de resina



Varillas VA para grandes cargas

**consultar para cualquier otra medida o modelo*

Equipos Solares Térmicos

Agua caliente sanitaria

- Equipo solar completo para la producción de A.C.S.
- Proporciona, como mínimo, del 30% al 70% de la energía necesaria para el calentamiento del agua.
- Compatible con cualquier modelo de caldera.
- Adicionalmente pueden ser utilizados como apoyo a la calefacción (por suelo radiante) y para calentamiento de piscinas.
- Completa integración en cubiertas inclinadas.
- Fácil de especificar, sencillo de instalar.
- Solución ideal para integración de la energía solar térmica en los nuevos edificios y reformas (C.T.E.).

Depuración y tratamiento de aguas superficiales

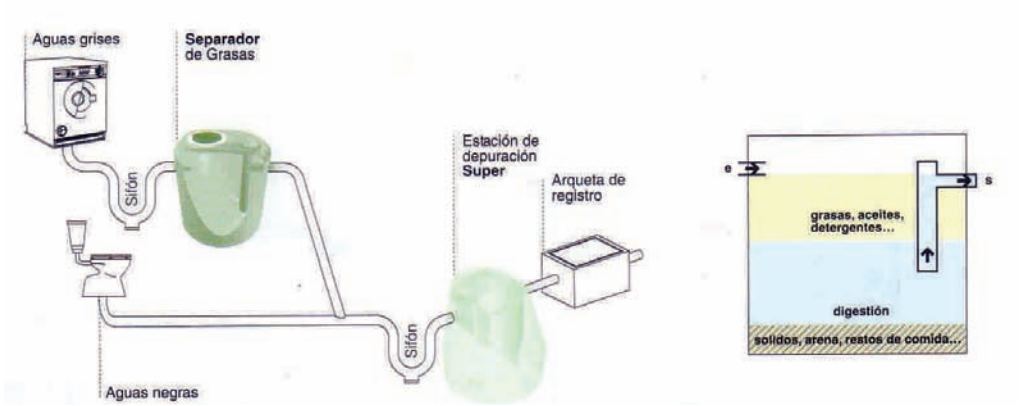

Biológica IMHOFF
Tratamiento anaeróbico por digestión

A partir de 6 H.E. (Fangos Activos)

Estación de depuración SUPER
Tratamiento por oxidación total



Separador de Grasas

Parques Infantiles

Suelo de Seguridad

Características :

Amortiguación de impactos por caídas- Absorción de ruidos y vibraciones- Insonorización- Antideslizante Resistente a los cambios climáticos - Muy higiénico.

Aplicaciones:

Parques infantiles - Parques acuáticos- Colegios - Guarderías - Salas de musculación - Zonas de Ski Terrazas

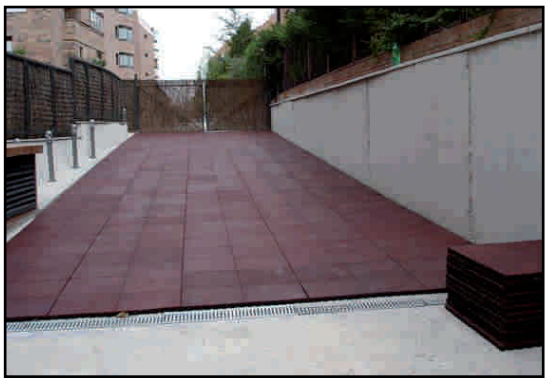

Parques

Parques infantiles con acceso para minusválidos, posibilidad de combinar colores y formas, diseño innovador (*consultar distintos catálogos*)

PRECON
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Paneles de Cerramiento para Fachadas y Sectorización

Árido Solsona

Árido Tajo

Gris Liso

Los Paneles de cerramiento se fabrican en espesores de 16, 20 y 24 cm. siendo las secciones habituales las de 16 y 20.



MODELO	e	a	b	c	H max.
L-16	16	5	6	5	8
L-20	20	5	10	5	10
	cm.				m.

Estructuras de Edificación

Estructuras de Obra Civil

AENOR ER Empresa Registrada ER-0080/1995

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

GRUP CIMENTS MOLINS

Estructura para puertas correderas

- Aprovecha el espacio que ocupa la puerta tradicional y evita barreras arquitectónicas.
- Queda totalmente integrada en la pared y se adapta a cualquier tipo de puerta estandarizada del mercado
- Es la única estructura en el mercado que se suministra con el armazón grecado en negativo y preenfoscado de serie.

Escaleras

- Escalera Recta
  Estructuras rectas o dobles con opciones de madera, metálicas o acero inoxidable.

Construcciones en madera

- Naves de madera laminada, con grandes luces y multitud de formas.
  Ideales para polideportivos, piscinas cubiertas, Centros Comerciales, etc.

Puertas y Rejas

Automatismos para puertas

Seccionables

Panel

Basculantes

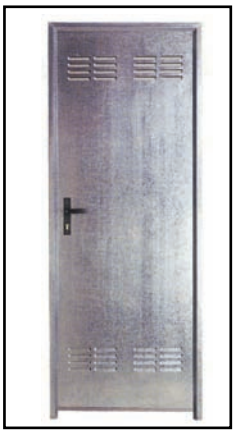

Ensambladas

De seguridad

Hueco de Obra
Alto x Ancho
710 x 2000
810 x 2000
910 x 2000
1010 x 2000
810 x 1800

Hueco de Obra
Alto x Ancho
810 x 2100
910 x 2100
1010 x 2100
1110 x 2100
1210 x 2100

Cortafuegos

Rejas y vallas de cerrajería

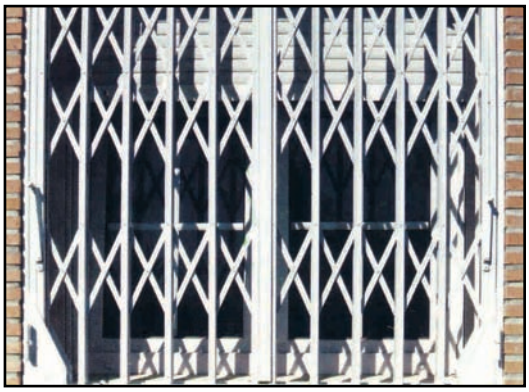

Puertas y rejas extensibles a medida y en colores

Ferros La Pobla, S.A.

Ferros la Pobla S.A. lleva más de 25 años dedicándose a ofrecer el mejor servicio. Disponemos de los sellos AENOR y Ferraplus desde hace más de 7 años y seguimos apostando por la Calidad. Contamos con una gran variedad de maquinaria, una línea de corte de vigas y chapa a medida, así como máquina de doblado de mallazo. Comercializamos una gran varidad de productos relacionados con la construcción, los cuales pueden encontrar en este catálogo y en nuestra página web (www.ferroslapobla.es).

Desde 1985 abrimos nuestras puertas a los estudiantes de Gestión en Edificación, de la Universidad Politécnica de Valencia, para completar los conocimientos prácticos del sector de la construcción.

Apostamos por la calidad.

Los sellos Aenor y Ferraplus son muestra del buen hacer y compromiso con nuestros clientes. Más de 25 años a su servicio.

¡ Gracias por confiar en nosotros !

AENOR
Producto Certificado
Nº017/066

FERRAPLUS

www.ferroslapobla.es

FERROS LA POBLA, S.A.

Ctra. Valencia - Ademúz, Km. 20, 8
46185 Pobla de Vallbona - Valencia
Aptdo. de Correos 32

Coord. GPS: 39º36'03.71" N
0º32'45.47" O

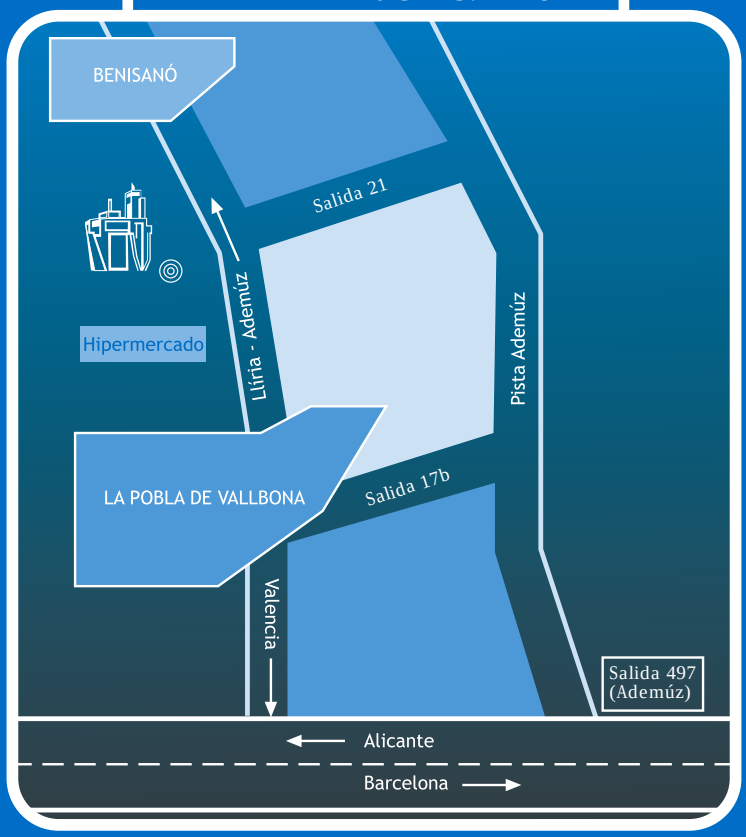

Tel. 96 276 30 07 - 96 276 31 32
Fax. 96 166 14 61

E-Mail: comercial@ferroslapobla.es
Web: www.ferroslapobla.es

www.ferroslapobla.es

Ctra. Valencia - Ademuz, Km. 20, 8 · 46185 Pobla de Vallbona - Valencia - Aptdo. Correos 32
Tel. 96 276 30 07 - 96 276 31 32 · Fax 96 166 14 61 · E-mail: comercial@ferroslapobla.es